

# SERBATOIO COMPLETO DI VALVOLA

## A COMANDO ELETTRICO SENZA FINECORSA

### ELECTRIC TIPPING VALVE WITH TANK

CODICE FAMIGLIA  
FAMILY CODE

# 146-027

CAPACITÀ SERBATOIO lt  
TANK CAPACITY lt

# 10/15

VALVOLA  
TIPPING VALVE l/min

# FE 40

Codice fascicolo: 997-400-13510





Serbatoio completo di valvola ad azionamento elettrico (tramite pulsante), per il comando di ribaltabili leggeri, con schema idraulico a centro aperto in accordo alle direttive CE.

- Valvola di ritegno e valvola di massima pressione registrabile incorporate.
  - Predisposizione per segnalatore di pressione.
  - Corpo valvola verniciato in cataforesi e cursore nichelato, serbatoio verniciatura a fuoco.
  - Garantito per lavorare con olio a temperature  $-25 \div 80$  °C, campo di viscosità  $12 \div 100$  cSt e grado di filtrazione  $25 \mu\text{m}$ .
- Oil tank with electrically-activated tipping valve with limit switch to suit light duty tipper trucks. Open centre hydraulic layout according to CE standards*
- Built-in adjustable safety valves
  - Ready for pressure signal switch mounting
  - Cathaphoresis coated valve body, nickel spool and tank painted with grey epoxy powder (RAL 7020).
  - Guaranteed for working with oils at  $-25 \div 80$  °C, viscosity range  $12 \div 100$  cSt and oil filtering level of  $25 \mu\text{m}$ .

Data: Venerdì 6 novembre 2009

Codice foglio: 997-146-02710 Rev: AA

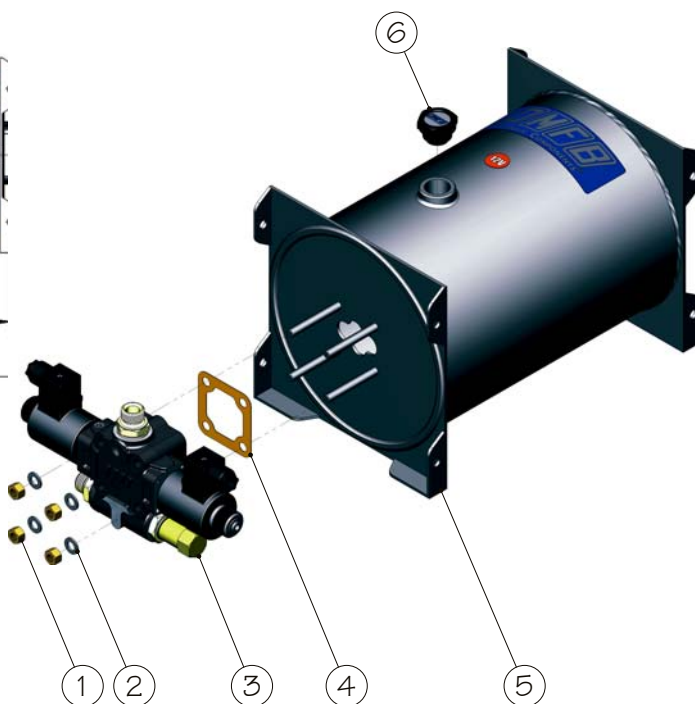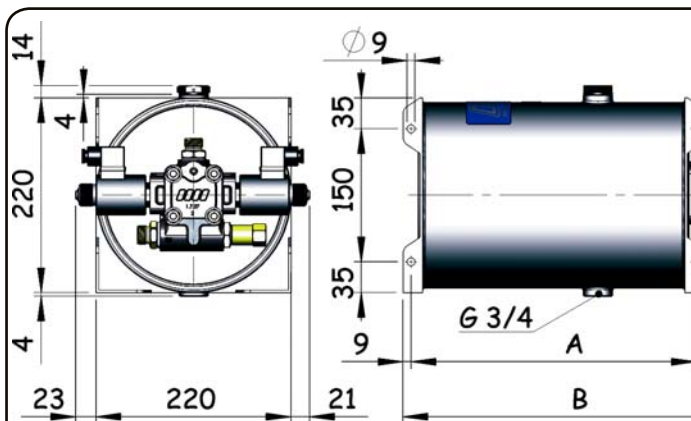

N°	Codice code	Descrizione Description	Q.
1	505-003-00015	Dado M8 / Nut M8	4
2	501-007-00064	Rondella M8 / Washer M8	4
3	121-004-00572	Valvola 12V / Tipping valve 12V	1
	121-004-00581	Valvola 24V / Tipping valve 24V	
4	507-003-00235	Guarnizione / Gasket	1
5	514-002-11103	Serbatoio 10 l / Tank 10 l	1
	514-002-11158	Serbatoio 15 l / Tank 15 l	1
6	509-005-00015	Tappo sfiato / Breather cap	1

Tipo Type	Codice ordinazione Order code	Capacità serbatoio Tank's capacity	Portata valvola Valve Flow	A	B	Pressioni Pressure values	
						Taratura standard Standard setting	Taratura massima Maximum setting
		l	l/min	mm	mm	bar	bar
<b>DSE-10 CE 12V</b>	146-027-10124	10	40	322	382	140	240
<b>DSE-10 CE 24V</b>	146-027-10240			322	382		
<b>DSE-15 CE 12V</b>	146-027-15129	15		472	532		
<b>DSE-15 CE 24V</b>	146-027-15245			472	532		

pag.43