



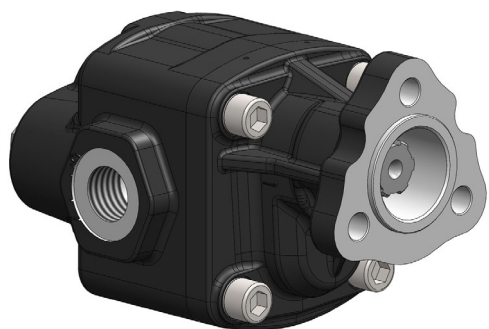

Fluido idraulico <i>Fluid</i>	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: <i>Mineral or synthetic compatible with the following seals:</i> NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata <i>Kinematic viscosity suggested</i>	T media ambiente (°C) <i>Average ambient temp. (°C)</i>	< -10	-10÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	22	32	46	68
Viscosità cinematica ottimale di esercizio <i>Optimale kinematic viscosity</i>			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento <i>Max kinematic viscosity suggested at the start-up</i>			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato <i>Viscosity index suggested</i>		VI > 100	Temperatura di esercizio <i>Working temperature</i>		
			-15°C +100°C		
Grado di filtrazione <i>Oil filtering</i>			> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm		
Pressione di aspirazione <i>Inlet pressure</i>			-0,3 ÷ 2 bar		
Senso di rotazione <i>Pump rotation</i>			Unidirezionale <i>Unidirectional</i>		

Ingombro / Dimensions

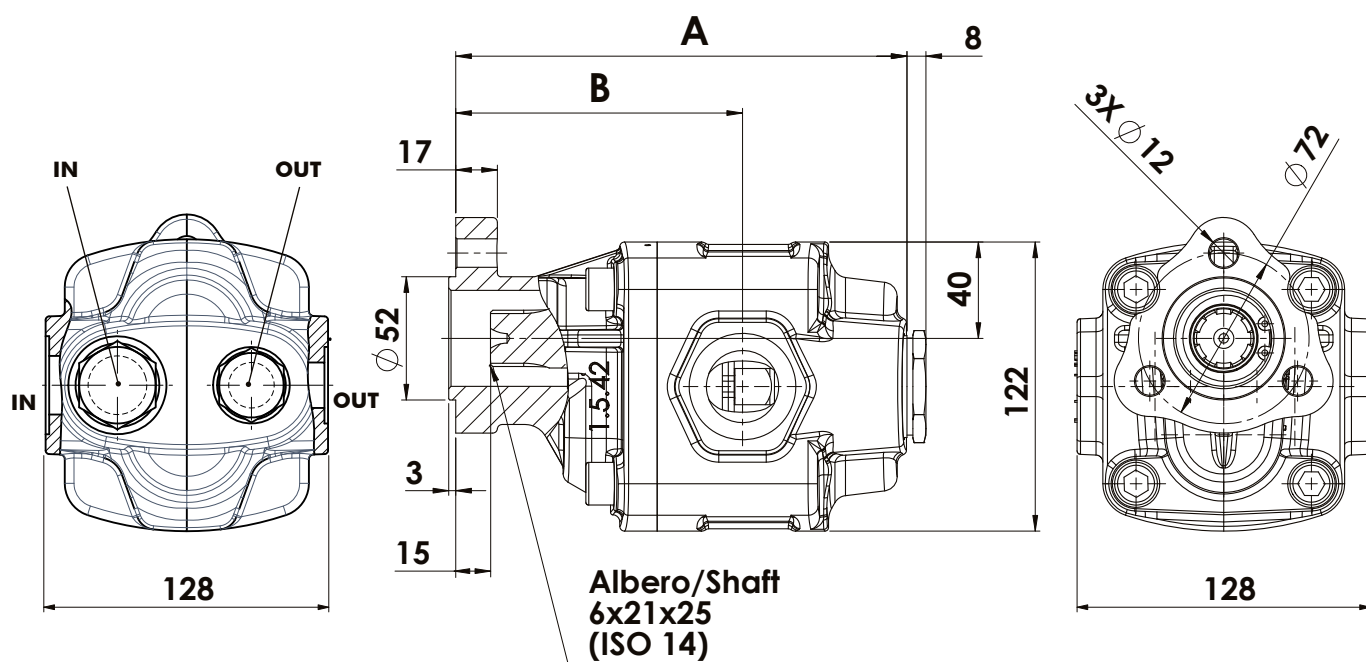

Dati tecnici / Technical data

Tipo pompa <i>Pump type</i>	Rotazione <i>Rotation</i>		A <i>mm</i>	B <i>mm</i>	IN <i>ISO 228</i>	OUT <i>ISO 228</i>	Peso <i>Weight</i> <i>Kg</i>
	<i>Destra / Right</i>	<i>Sinistra / Left</i>					
NPK-10	10505000105	10505000114	150,9	112	G 1/2	G 1/2	7,5
NPK-16	10505000169	10505000178	156,7	110,5	G 3/4	G 1/2	7,8
NPK-20	10505000203	10505000212	161,2	115			8
NPK-25	10505000258	10505000267	167,2	115,5	G 1	G 3/4	8,5
NPK-32	10505000329	10505000338	175,2	123,5			9
NPK-40	10505000409	10505000418	184,2	115			9,5
NPK-46	10505000463	10505000472	190,2	121			10

CARATTERISTICHE TECNICHE DI FUNZIONAMENTO - TECHNICAL FEATURES



Tipo pompa <i>Pump type</i>	Cilindrata <i>Displacement</i>	Pressione <i>Pressure</i>			Velocità max. continua <i>Max. continuous speed</i>	Velocità max. intermittente <i>Max. intermittent speed</i>	Velocità min. <i>Min. speed</i>
		P1	P2	P3			
		<i>cm³/rev</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>rpm</i>	<i>rpm</i>
NPK-10	10,5	290	320	330	2200	3000	300
NPK-16	15,8						
NPK-20	19,8	280	290	300			
NPK-25	25						
NPK-32	32	275	280	290			
NPK-40	40	230	250	260			
NPK-46	45,2	200	230	250			

P1=Pressione max.continua
P2=Pressione max. intermittente
P3=Pressione max. di punta


Max. continuous pressure
Max. Intermittent pressure
Max. peak pressure

(100%)
(20 sec.max.)
(6 sec.max)

IDENTIFICAZIONE ASPIRAZIONE/MANDATA / SUCTION/DELIVERY IDENTIFICATION:

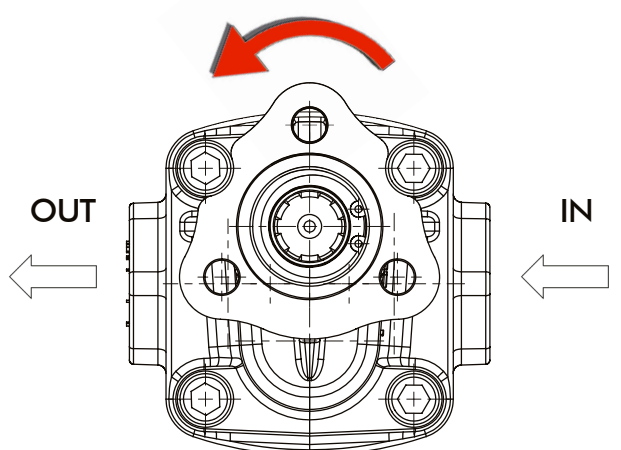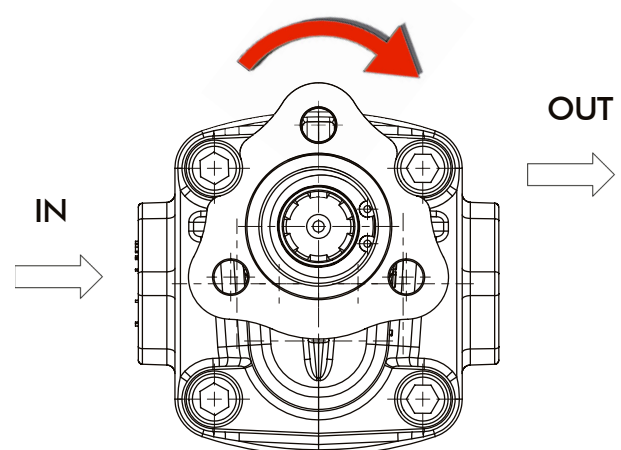Rotazione anti- oraria, pompa sinistra Anti-clockwise, left pump	Rotazione oraria Clockwise, pompa destra Clockwise, right pump
 VISTA FRONTALE - FRONT	 VISTA FRONTALE - FRONT

MOMENTO PESO / MASS MOMENT

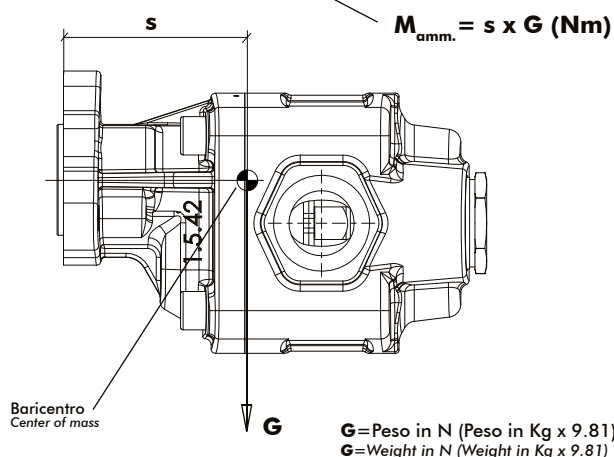

Tipo pompa - Pump type	S
NPK-10	89,6
NPK-16	89,7
NPK-20	92,2
NPK-25	95,2
NPK-32	99,8
NPK-40	103
NPK-46	106

PER MODIFICARE IL SENSO DI ROTAZIONE VEDERE ISTRUZ. 99700200266
TO CHANGE THE DIRECTION OF ROTATION SEE INSTRUCTION 99700200266