

PB 31100100125

**INTERUTTORI A PUNTALE
SWITCH WITH SOCKET
CONNECTOR**

CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE


311001

DIN 72585

- Interruttore meccanico a pulsante da utilizzarsi unicamente con carico max. sui contatti:
 - 5A lampada a 12V / 3A a 24V
oppure con carico minimo sui contatti:
 - 50 / 150 mA carico resistivo 12V / 24V.
- Interruttore NON idoneo per impiego in ambiente con pressione.
- Tenuta lato connettore DIN 72585: IP64K e IPX9K secondo NORMA DIN 40050 pat. 9 e NORMA CEI EN 60529.
- *Mechanical push button switch only to be used with max load on contacts:*
 - 5A bulb at 12V / 3A at 24V
or with minimum load on the contacts:
 - 50 / 150 mA resistive load 12V / 24V.
- *Switch NOT suitable for use in pressurised environments.*
- *Socket connector DIN 72585: IP64K and IPX9K in accordance with DIN 40050 pat.9 and CEI EN 60529 standards.*

CODICE / Order code
31100100125

CONTATTO / Contact
Normalmente chiuso
Normally closed

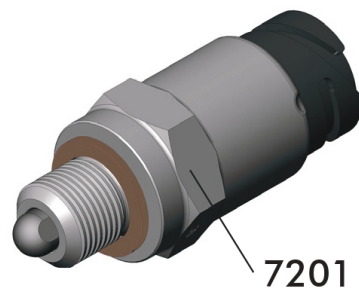

7201

